

BETA FENCE

Bekafor[®] Classic




Bekafor
une installation
on ne peut
plus simple!

Bekafor[®]

”avant garde” en matière
de pose de clôture

Classic

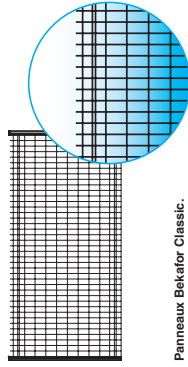


Panneaux Bekafor Classic.

Les renforts horizontaux sont décoratifs et rendent la clôture plus solide encore.

- Vous désirez une clôture solide pour protéger votre propriété? Optez alors pour Bekafor, la clôture en fil d'acier galvanisé et plastifié.
- Donnez-vous la préférence à la facilité d'installation? Avant même que vous vous en rendez compte, vous aurez installé vous-même ce système révolutionnaire : il suffit de fixer les panneaux de treillis aux poteaux, à l'aide des colliers.
- Vous désirez une clôture qui souligne discrètement la beauté de votre jardin? Optez également pour Bekafor.

De quoi ai-je besoin...

A Panneaux Classic



Ø Diamètre du fil : 4,5 mm

□ Panneaux : largeur 2m
Revêtement : galvanisé et plastifié haute adhérence

B Poteaux

Les poteaux métalliques Bekafor sont galvanisés et plastifiés haute adhérence.



Diamètre : 48 mm
Épaisseur de la tôle : 1,5 mm

C Colliers

Les colliers sont nécessaires pour fixer les panneaux aux poteaux. Les colliers en polyamide s'adaptent parfaitement autour du poteau. Les vis sont fournies.



D Assortiment

□ Panneaux

CLASSIC hauteur (cm)	63	103	123	153	173	203
□	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

□	largeur (cm)	200	200	200	200	200
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E Couleurs

□ Vert RAL 6005 □ Blanc RAL 9010 ▲ Anthracite

Assortiment

□ Vert □ Blanc ▲ Anthracite	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Panneaux	hauteur (cm)	63	103	123	153	173	203												
	largeur (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Poteaux à bétonner	(cm)	110	150	170	200	230	250												
Poteaux sur platine	(cm)	70/73	110	130															
Colliers		2	2	3	3	4	4												
Pièces de coin		2	2	3	3	4	4												
Fixations murales		2	2	3	3	4	4												
Platines		1	1	1	1	-	-												
Portail simple	(1m)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Portail double	(3m)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Bekafor[®]

Accessoires
Bekafor Classic:
Collfort

10 ans de garantie

Occultation sur mesure

Latte d'occultation

- Pour panneaux Bekafor Classic
- Latte en pin traitées
- Sans entretien
- A fixer à l'aide de vis à bois ou agrafes galvanisées (non fournies)
- Facile et rapide à installer

Assortiment

Pour PANNEAUX Bekafor Classic de hauteur 173 et 203 cm.
Composition du paquet :

- 40 lattes rectangulaires verticales + 1 latte de réserve
- 3 pour hauteur 173 cm ou 4 (pour hauteur 203 cm)
- lattes horizontales. Avec un paquet vous occulrez un panneau Bekafor Classic complet (largeur 200 cm)

Pour PORTAILS SIMPLES Bekafor Classic de hauteur 173 et 203 cm.
Composition du paquet :

- 18 lattes rectangulaires verticales + 1 latte de réserve
- 3 pour hauteur 173 cm ou 4 (pour hauteur 203 cm)
- lattes horizontales. Avec un paquet vous occulrez un portail simple Bekafor Classic complet (largeur 100 cm)


Accessoires Bekafor Classic: Collfort installation



1




2



3




4



5



6



Portillons et Portails


Le portillon/portail Bekafor comprend:

- 1 ou 2 battants en panneau Bekafor
- 2 poteaux Bekafor : Ø 60 mm
- Charnières réglables
- Gâche
- Poignée en plastique
- Serrure à cylindre + cylindre
- Verrou de sol (portail double)
- Colliers pour fixation des panneaux Bekafor Classic aux poteaux du portillon/portail (compris dans l'emballage des portails)
- Instructions de montage

Revêtement:

- Galvanisé et plastifié haute adhérence vert, blanc ou antracite

Classic




Assortiment portillons et portails

V	Vert	B	B Blanc	A	Antitraccite	103	123	153	173	203
Hauteur (cm)						C	w	A	C	A
Portillon simple (1m)						C	C	C	C	C
Portail double (3m)						C	C	C	C	C


Fixation des panneaux

Pose en ligne droite



COLLIER
Les colliers permettent de fixer les panneaux aux poteaux.

Pose en angle



FIXATION D'ANGLE
Une ribe spéciale est nécessaire pour les angles. Vendue séparément.

Pose sur terrain meuble

Préparation

Encochez d'abord les poquets de référence aux extrémités et aux angles de la clôture. Tenez une corde entre ces marqueurs en tirant vers l'extérieur. Cela vous aidera à vérifier si les dimensions sont complètes ou à ajuster. Déterminez le long de la corde les emplacements où les poteaux doivent être installés.


CONSEIL

Si vous optez pour une clôture dérivative, placez les poteaux de 63 cm, 103 cm et 123 cm piqués vers le bas.

Si vous optez pour une clôture dérivative, placez les poteaux de 133 cm, 173 cm et 203 cm piqués vers le haut.

Pose sur terrain en pente

Travaillez en escalier et prévoyez des colliers supplémentaires.






Pose sur mur/sol bétonné

Accessoires pour le montage

A. FIXATION MURALE
Des fixations en inox permettent d'attacher les panneaux au mur.


B. PLATINE POUR POTEAUX
Cette platine en aluminium laqué vert ou blanc, est idéale pour la pose de panneaux sur des murets ou des sols bétonnés. La platine peut être vissée, ou fixée à l'aide d'un pot de résine époxy ou des vis.



Tous les 202 cm de hauteur un trou de diamètre 30 x 30 cm sur 30 cm de profondeur. Prenez le premier panneau sur le sol. Fixez-le aux deux premiers poteaux. Placez ensuite le panneau et les poteaux dans le béton.

Placez à hauteur correcte en vous basant sur la corde de référence. Marquez autour des 2 poteaux et laissez tomber. Ajustez l'ensemble.

Fixez le panneau suivant au troisième poteau. Positionnez le panneau sur le poteau dans le trou et laissez-le tomber. Fixez le panneau au deuxième poteau. Coupez les panneaux suivants de la même manière. Vérifiez la hauteur de chaque côté de chaque poteau. Prévoyez une distance de + 5 cm entre le panneau et le sol.



- 1 Fixez le premier poteau à l'endroit désiré sur le mur/sol.
- 2 Fixez le panneau au deuxième poteau.
- 3 Positionnez l'ensemble et fixez le panneau au premier poteau.
- 4 Fixez le deuxième poteau sur le mur/sol.
- 5 Continuez de la même manière...



5 412298 329704

Carte de distribution :

Betalence NV - Sales Benelux
Tél. 056 73 47 47 (Belgique)
info.benelux@betalence.com
Betalence France SA
Tél. 01 40 36 26 22 (France)
info.france@betalence.com
www.betalence.com

BKFRCLCOLLFFINFRIANNOIS