

Pelles

EXTRA TREMPÉ



◆ Manche frêne ou hêtre, de première qualité (1300/41 mm)

◆ Manche profilé et modelé selon DIN 20151


◆ Manche de pelle en fibre de verre 1300/41. 3 x plus résistant que le bois.

◆ Diamètre 41 mm

◆ Revêtement poudre epoxy

◆ Trempé 47 à 50 HRC

◆ Tranchant meulé

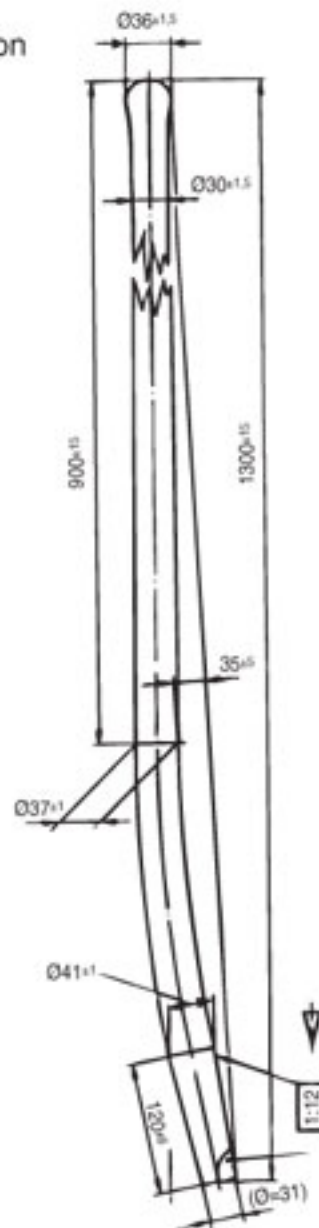

Manche DIN 20151



Pelle à béton



Pelle Hollstein



Pelle Alsace



Pelle col de cygne